



Vrøgum tilbyder en foldedør, som lukker tæt og lever op til alle nye krav om varmeisolering og støjreduktion.

- Fyr eller eg
- Indadgående åbning 68mm (78mm) karm eller ramme
- Utroligt let og lydløs glidemekanisme
- Som standard med Argon gas og Super Lav Energiglas 4-18-4 mm, U-værdi 1,1
- For ekstra holdbarhed og sikkerhed, er glasset monteret med indvendige glaslister og silikone
- Flerpunktslåsesystem med ekstra sikkerhed (med eller uden cylinder)
- Bestilt efter ordre; alle design, farver og størrelser
- Lavprofil alubundskinne eller træbundskinne
- I bredder op til 6 meter og højder op til 2,5 meter



Maks. str.

Bredde: 6000 mm

Højde: 2500 mm





Ramme: 900 mm

Afdækning i aluminium.
Hængsler med aluminiumsfarvede plastikafdækninger.

Glasliste, forsejlet med silicone udvendigt såvel som indvendigt.

Glas 4-18-4 mm
Super lav E med Argon gas, U-værdi 1,1.

Flerpunktslåse-system med 4-10 låsepunkter.
Mulighed for håndtag og låsecylinder på begge sider af gående dør.

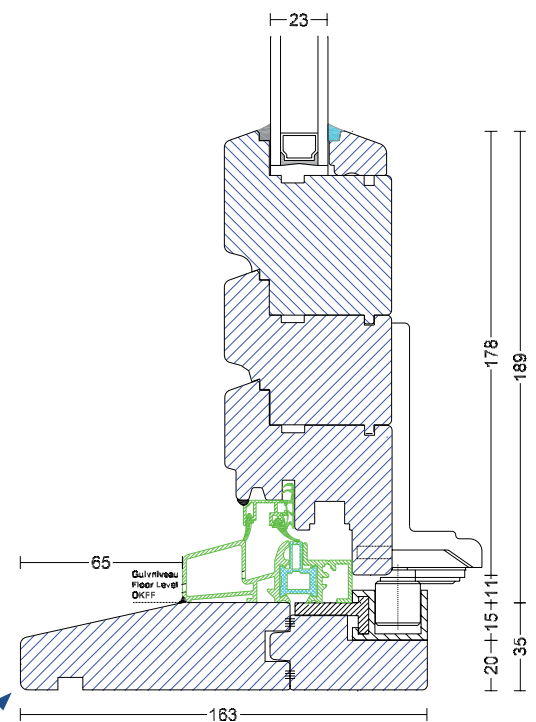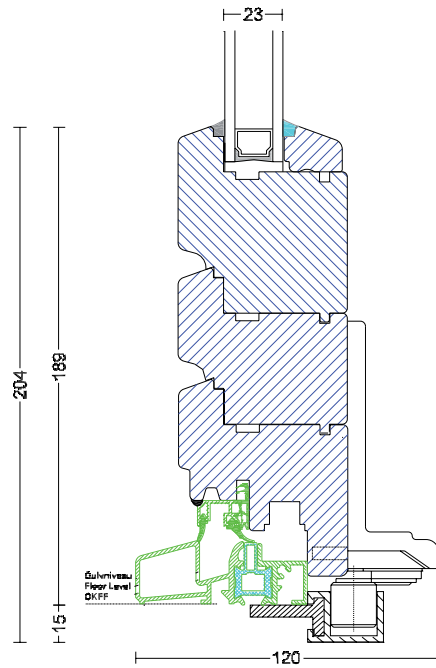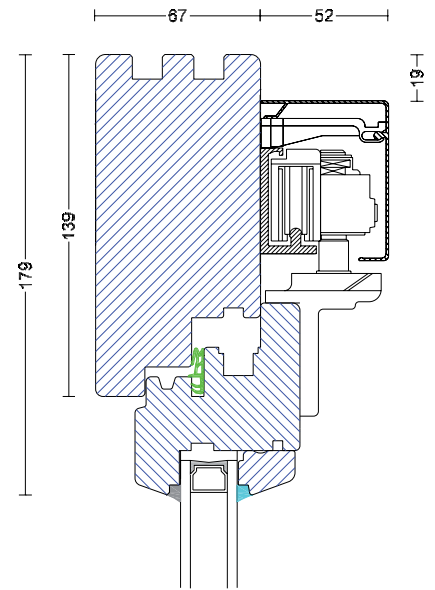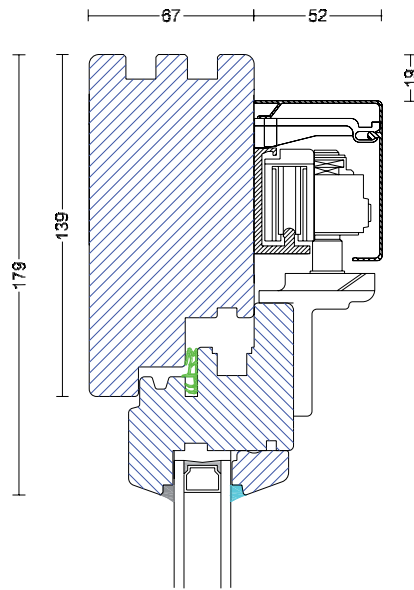

Alternativt kan leveres med 65 mm vandnæse til alubundkarm

