

Glaslux – Det ultimative vindue

Vrøgum har udviklet det ultimative vindue, der kombinerer et unikt design med et vedligeholdelsesfrit eksteriør samt høje tekniske egenskaber.

Vinduet er lavet med 3 lag super lavenergiglas med udvendig farvet kant. Det yderste glas overlapper det bagvedliggende ramme- og karmtræ, så man får et vedligeholdelsesfrit eksteriør.

Vinduet er desuden lavet med 2 tætningslister for vind- og vandtæthed samt for en bedre lydisolering. Beslagene er lavet af rustfrit stål for længere holdbarhed og større sikkerhed.

De 6 mest efterspurgte egenskaber er kombineret i et vindue;

- Ekstrem høj isolerings evne
- Ekstrem høj lydisolering
- Ekstrem vind- og vandtæt
- Ekstrem høj indbrudssikkerhed
- Vedligeholdelsesfrit eksteriør
- Lang levetid.



Når vinduet er bygget ind, som vist ovenfor, kan man kun se det udvendige glas med farvet kant, hvilket giver et eksklusiv og ens udseende udefra.



Langsomt voksende fingerskaret fyrretræ indvendigt.

Træet giver mulighed for at vælge forskellige farver eller bejdsler.

Træet kan give varme og hygge.




De mange farvemuligheder giver et moderne look.



Mulighederne er uendelige

Farvet glaskant

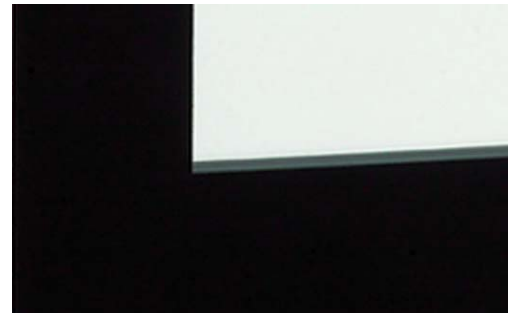

Der er mulighed for et vindue uden midterpost, hvis der er brug for en større åbning, eventuelt i forbindelse med en redningsåbning.





Faste og åbne felter kan kombineres og bygges sammen, så man får et ens udseende såvel udvendigt som indvendigt.

Det unikke karmsystem gør, at selv sammenbyggede elementer har




samme udseende og dimensioner som en lodpost eller løsholt.

Gennemfarvede brystningselementer kan kombineres med åbne partier såvel ovenfor, ved siden af eller nedenunder.



Overfalsket konstruktion gør det muligt, at montere 2 tætningslister for større vind- og vandtæthed samt væsentligt større lydisolering.

Tekniske specifikationer

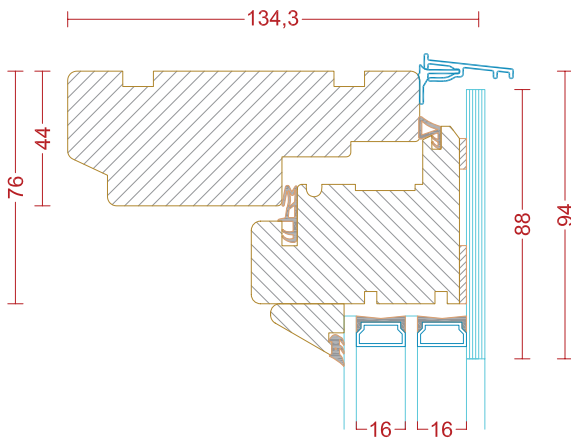

Træ:

- Langsomt voksende fingerskaret kernefyrrertræ
- Karm: 44 x 115 mm
- Ramme: 58 x 68 mm
- Lodpost/løsholt: 188 mm (88-12-88 mm)
- Uden post: 138 mm (88-12-38 mm)

Glas:

- 3 lag super lavenergiglas 6-16-4-16-4
- U-værdier fra Ug-0,5 (standard 0,9) W/m²k
- 6 mm hærdet glas udvendig med 88 mm farvet kant
- Lydglas < DB-37
- Glas monteres med vejrbestandig tape og silikone
- Ventileret glas isætning

Glasisætningsliste:

- Glat glasliste med skjult sømning

Tætningsliste:

- 2 stk. tætningslister type Primo TKS

Overfladebehandling:

- Færdig overfladebehandlet med en lagtykkelse på minimum 120 µm

Vandnæse:



- Farvet aluminium vandnæse i toppen til montage på byggepladsen, leveres i samme farve som det udvendige glas

Greb:

- Eloxeret Hoppe Tokyo F9 (forkrøppet)

Beslag:

- Mila Garant kantstanglås 2-5 lukkepunkter
- Glidebeslag i rustfri stål m/friktionsbremse (side- og topstyret)
- Hængsler med friktionsbremse.

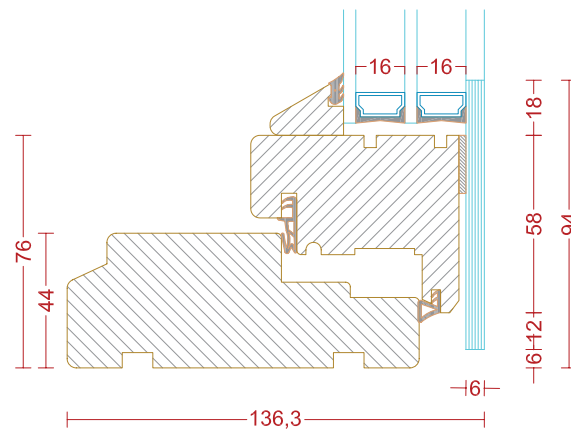


Sidehængt med hængsler og friktionsbremse

Vindue:

- Min. bredde: 448 mm
- Min. højde: 713 mm
- Maks. bredde: 898 mm
- Maks. højde: 1.843 mm

Terrassedør:


- Min. bredde: 448 mm
- Min. højde: 1.848 mm
- Maks. bredde: 988 mm
- Maks. højde: 2.453 mm



Sidestyret med friktionsbremse

Kan åbne til 90°, der gør rengøring fra indvendig side mulig

- Min. bredde: 353 mm
- Min. højde: 488 mm
- Maks. bredde: 898 mm
- Maks. højde: 1.843 mm



Topstyret med friktionsbremse

- Min. bredde: 388 mm
- Min. højde: 343 mm
- Maks. bredde: 1.498 mm
- Maks. højde: 1.498 mm

Forhandler: